



## デルがお勧めする Windows Vista™ Business

# OptiPlex™ 320

ビジネスの必須機能にフォーカスをあて初期導入コストを最小化  
長期にわたる安定運用を通じて、管理コストの削減にも貢献



ミニタワー デスクトップ  
(2筐体からご選択いただけます。)

### Windows Vista™ Business 搭載可能

#### インテル® Core® 2 Duo デュアルコア・プロセッサを選択可能

デュアルコア・テクノロジーに対応したインテル® Core™ 2 Duo プロセッサをはじめ、インテル® Pentium® D プロセッサ、インテル® Pentium® 4 プロセッサ、インテル® Celeron® D プロセッサまで、豊富なバリエーションの中から用途に応じたプロセッサの選択が可能。また、チップセットに ATI Radeon® Xpress 1100 Professional を採用するとともに、シングルチャネル DDR2 メモリを搭載。ビジネスで必須とされる基本機能とパフォーマンスを、より低い初期コストで導入することができます。

#### 妥協のないグラフィックス機能


Integrated ATI Radeon® X300 グラフィックスボードを標準搭載。さらに高度なグラフィックス能力を必要とする場合は、オプションの 128MB ATI Radeon® X1300 も選択いただけます。

#### 冷却性と弱音性に優れた BTX 設計の筐体

マザーボードと筐体、電源ユニットの設計に全面的な改善を施し、冷却性と静音性を高めた BTX 規格に対応。さらに、筐体内部の熱温度に応じて冷却ファンのスピードを自動的に変更する確な熱処理マネージメントにより、PC の安定稼働を実現しています。なお、デスクトップとミニタワーいずれの筐体においても工具を用いることなく内部にアクセスすることが可能で、メンテナンス性を高めています。

#### 長い製品ライフを支える充実のサポート

12ヶ月以上の製品ライフを見据えるとともに、後継製品への移行にあたって2ヶ月以上のオーバーラップ期間を設定。お客様の製品管理を容易にし、スムーズな製品移行を可能とします。また、OptiPlex の標準保守として3年間の「翌営業日出張修理（オンサイト）サービス」を提供。ご連絡をいただいた翌日に、エンジニアが直接お客様のもとに訪問して修理を実施します。電話サポートは24時間365日体制で対応。製品に貼付されたタグ番号を通じて、お客様の障害履歴、お問い合わせ内容、使用パーツなどの情報をデータベースで管理しており、万一のトラブルの際にも的確なサポートを迅速に提供します。

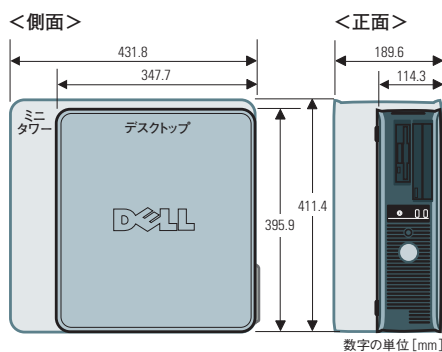

デスクトップモデル  
モニタは17インチ（別売）です。

## 仕様

**BT0** デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム (BT0) で製品をご提供します。  
: お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

## オペレーティングシステム

- Windows Vista™ Ultimate 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista™ Business 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista™ Home Basic 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Home Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)

## プロセッサ

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
- E4300 (2MB L2 キャッシュ, 1.80GHz、800MHz FSB)
- インテル® Pentium® D プロセッサ
- 925 (2MB X2 L2 キャッシュ, 3GHz、800MHz FSB)
- HT テクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ
- 641 (2MB L2 キャッシュ, 3.20GHz、800MHz FSB)
- インテル® Celeron® D プロセッサ
- 347 (512KB L2 キャッシュ, 3.06GHz、533MHz FSB)
- 352 (256KB L2 キャッシュ, 3.20GHz、533MHz FSB)

## システムチップセット:ATI Radeon® Xpress 1100 プロフェッショナルチップセット

## システムメモリ

- DIMMソケット×2、シングルチャネル DDR2-SDRAM メモリ (533MHz)
- 256MB  512MB  1GB  2GB

## 表示機能

## グラフィックスコントローラ

- ATI Radeon® X300 Graphics (オンボード)
- ATI Radeon® X1300 128MB (DVI w/TV out) [オプション]

## ハードディスクドライブ\*

- 40GB  80GB  160GB シリアル ATA 3.0Gb/sドライブ:7,200回転

## 補助記憶装置\*\*

- 3.5 インチフロッピーディスクドライブ** (2モード)
- CD-ROMドライブ**:CD-ROM 読込 48 倍速
- DVD-ROMドライブ**:DVD 読込 16 倍速/CD-ROM 読込 48 倍速
- DVD/CD-RW コンボドライブ**:DVD-ROM 読込 16 倍速/CD-ROM 読込 48 倍速、CD-R 書込 48 倍速、CD-RW 書込 32 倍速
- DVD+/RWドライブ (ダブルレイヤー対応)**:CD-ROM 読込:40 倍速、CD-R 書込:40 倍速、CD-RW 書込:24 倍速、DVD-ROM 読込:16 倍速、DVD-R 書込:16 倍速 (2層+2.4 倍速)、DVD+RW 書込:4 倍速、DVD-R 書込:8 倍速、DVD-RW 書込:4 倍速
- DVD+/RWドライブ以外はCD書込みソフトがオプションとなります。尚、DVD (MPEG-2) 再生ソフトはオプションとなります。

## キーボード

- Dell Entry 日本語キーボード (USB、ホットキー無)
- Dell Entry 英語キーボード (USB、ホットキー無)
- Dell マルチメディア日本語キーボード (USB、ホットキー/パームレスト付)
- Dell マルチメディア英語キーボード (USB、ホットキー/パームレスト付)
- Dell SmartCard対応日本語キーボード (USB、ホットキー無)\*\*3
- Dell SmartCard対応英語キーボード (USB、ホットキー無)\*\*3

## サウンド機能

ADI 1983 ハイ・デフィニション・オーディオ (オンボード)

## スピーカ

- Dell A225ステレオスピーカ

## コネクタ/ポート

- シリアルポート×1、パラレルポート×1、USB 2.0ポート×6 (前面×2、背面×4)、Ethernet RJ45×1、ヘッドフォン端子 (前面)×1、VGA出力×1、マイク/フォン (背面)×1、ヘッドフォン端子 (背面)×1、ステレオ入力 (背面)×1、ステレオ出力 (背面)×1
- セカンダリシリアルアダプタ (オプション):シリアルポート×1、PS/2ポート×2

## モデム

- V.92 対応 56Kbps PCI Data/FAX モデムカード (オプション)

## ネットワークコントローラ

10/100 Ethernet ネットワークコントローラ (オンボード、Broadcom® 440X)

## WAKE UP ON LAN:対応

## 使用環境

気温:動作時 10°C~35°C、保管時 -40°C~65°C、湿度:動作時 20%~80%、保管時 5%~95% (結露しないこと)

## 安全および各種規格

Energy Star、TCO-99、Blue Angel、Green PC、CECP、BSMI、C-TICK、MIC、SPRING、NFPA99、VCCI、CCC、UL、FCC、CSA、IRAM、CE、ICS、PCBC、MEEI、SABS、NEMKO、E-ZU、SASO、EVPU、TUV

\*\*1 HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。回転数は最大値となります。\*2 倍速は最大値となります。CD-ROMまたは同等の記憶装置を必ずご選択ください。但し、筐体または組み合わせにより、ご提供に制限がある場合もございます。仕様の詳細については弊社営業にお問い合わせください。弊社ホームページにてご確認ください。\*3 Dell SmartCard対応キーボードは、Vista™構成でも近日発売される予定です。\*4 ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。\*5 構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。\*6 各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。

上記のスペックは、ホームページで見積りがとれます。

## 筐体

筐体タイプ	ミニタワー	デスクトップ
ドライブベイ	5.25インチ外部周辺機器ベイ×2 3.5インチ外部周辺機器ベイ×1 内蔵HDDベイ×2	5.25インチ外部周辺機器ベイ×1 3.5インチ外部周辺機器ベイ×1 内蔵HDDベイ×1
拡張スロット	PCI:2 (搭載可能サイズ:約106.6mm×279.4mm)*2 PCI Express×16:1 (搭載可能サイズ:約106.6mm×228.6mm)*2	PCI Express×16 [ロープロファイル]:1 (搭載可能サイズ:約63.5mm×167.6mm)*2、 PCI [ロープロファイル]:2 (搭載可能サイズ:約63.5mm×167.6mm)*2
外形寸法	(W) 189.6 × (H) 411.4 × (D) 431.8 mm	(W) 114.3 × (H) 395.9 × (D) 347.7 mm
筐体重量**1	約12.34kg	約10.4kg
電源定格出力	305W	280W
エネルギー消費効率**3	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ (i 区分):E4300:0.0015、 インテル® Pentium® D プロセッサ (i 区分):925:0.0020、 HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ (i 区分):641:0.0032、 インテル® Celeron® D プロセッサ (i 区分):347:0.0035、352:0.0035	インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ (i 区分):E4300:0.0015、 インテル® Pentium® D プロセッサ (i 区分):925:0.0020、 HTテクノロジー インテル® Pentium® 4 プロセッサ (i 区分):641:0.0032、 インテル® Celeron® D プロセッサ (i 区分):347:0.0035、352:0.0035

\*1 システム構成による。\*2 サードパーティ製のPCIカードは、物理的干渉により増設できない場合があります。\*3 エネルギー消費効率は、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネルギー法) で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

## サービス&amp;サポート

## 標準保守サービス

● **3年間翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス\***  
 弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。

## ● 3年間パーツ保証

ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

## ● 24時間365日テクニカル電話サポート (E-メールサポート付)

ご購入後の技術的な問題を弊社テクニカルサポートが直接承ります。製品を熟知したメーカー自身によるダイレクトサポートはトラブル解消への最短経路です。

## オプションサービス

## ● 3年間当日出張修理 (オンサイト) サービス\*

弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日中にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。16時までには弊社テクニカルサポートが修理が必要と判断した場合、原則として当日 20 時までにサービスエンジニアが伺います。月～金の平日のみ対応するタイプと、休日も対応するタイプがあります。

## ● コンプリート・ケア\* [3、4、5 年間]

水濡れ、落下、火災、衝突による破損など予測できない事故による障害をカバーするサービスです。これらの事故に遭遇した場合、無償にて部品交換、修理または弊社同等性能品に交換させていただきます。本サービスは5年間まで選択が可能です。

\*本サービスは製品購入時のみ選択が可能です。

## ● 延長保守サービス

標準保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

## ● コーポレートリカバリサービス

HDD障害時の修復作業後、ネットワークパラメータの再設定作業、ネットワークプリンタの登録作業 (1台まで)、接続確認までを行います。

● **CFI (カスタム ファクトリー インテグレーション)**  
 お客様の環境に合わせてOSやアプリケーションが設定された鑑形 (マスター機) を作成いただき、鑑形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、標準品以外の周辺機器の取付・設定をはじめ、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。

\*1 出張修理 (オンサイト) 受付時間  
 平日対応:月～金曜日9時～16時 (土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)  
 平日 & 休日対応:月～日曜日9時～16時 (年末年始12/30～1/3を除く)  
 山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合があります。

\*各サービス&サポートの詳細は、弊社営業またはホームページ (<http://supportaj.dell.com/support/>) にてご確認ください。

▶ 最新の情報はこちら:<http://ad.jp.dell.com/ss/dt/>

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●リースのご利用は法人及び個人事業主に限らせていただきます。また、リースは途中解約できません。●個人の方は、個人分割プランがご利用になります。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。●誤操作や故障等により、システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。●データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。●あなたが録音・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。●上記仕様は2007年4月27日現在のものであり、予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。●OptiPlex、Dellロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intelロゴ、Pentium、Dell Inside、Celeron、Celeron insideロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

[www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/)

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047

古紙配合率100%再生紙を使用しています。