

**ビジネスに必要な機能を搭載!**  
**多様なニーズに対応**  
**省電力や管理性にも焦点をあて**  
**TCOの削減に貢献するバリューモデル**



デスクトップモデル  
 モニタは17インチ(別売)です。

# OptiPlex™ 330

## デルがお勧めする Windows Vista® Business



ミニタワー      デスクトップ  
 (2筐体からご選択いただけます。)

### Windows Vista® Business 搭載可能

#### インテルの最新アーキテクチャに基づく高パフォーマンスを発揮

デュアルコア・テクノロジーに対応したインテル® Core™ 2 Duoプロセッサをはじめ、インテル® Celeron® プロセッサまで、豊富なバリエーションの中から用途に応じたプロセッサの選択が可能。また、チップセットにはインテル® G31を採用し、CPUと統一されたインテルの最新アーキテクチャを搭載。ビジネスで必須とされる基本機能とパフォーマンスを、より低い初期コストで導入することができます。

#### 業界標準の管理テクノロジー搭載

通信速度1Gbpsのデータ転送能力を持つGigabit NICを内蔵。また、業界標準のシステム管理機能であるWoL (Wake on LAN) やASF2.0にも対応しており、レベルの高いリモートアクセスをサポートします。

#### 業界標準の省電力機構を採用


デルオリジナルのEnergy Smart設定によるOSタイムアウト設定やBIOS上でCPUの電源管理を行えるのに加え、国際エネルギースター4.0に適合した構成を選択することも可能。デュアルコア・テクノロジーに対応したインテル® Core™ 2 Duoプロセッサなどと併せて省電力化を図りつつ、業務効率や生産性を向上します。

#### 重要なデータを消失のリスクから保護

デスクトップ筐体、ミニタワー筐体共にSATAハードディスクドライブをRAID1構成で運用することが可能。重要なデータを2基のハードディスクドライブ間でミラーリングして保護することにより、高度な可用性を確保します。

#### 長い製品ライフを支える充実のサポート

12ヶ月以上の製品ライフを見据えるとともに、後継製品への移行にあたって2ヶ月以上のオーバーラップ期間を設定。お客様の製品管理を容易にし、スムーズな製品移行を可能とします。また、OptiPlexの標準保守として3年間の「翌営業日出張修理(オンサイト)サービス」を提供。ご連絡をいただいた翌日に、エンジニアが直接お客様のもとに訪問して修理を実施します。電話サポートは24時間365日体制で対応。製品に貼付されたタグ番号を通じて、お客様の障害履歴、お問い合わせ内容、使用パーツなどの情報をデータベースで管理しており、万一のトラブルの際にも的確なサポートを迅速に提供します。

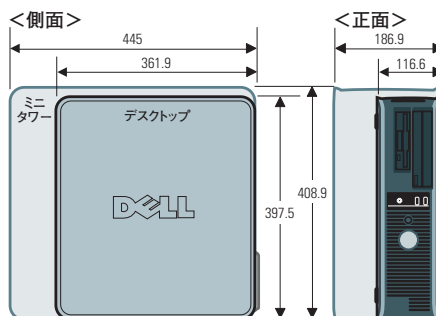

# OptiPlex 330

# デルがお勧めする Windows Vista® Business

## 仕様

**BT0** デルはお客様仕様でカスタマイズできる注文生産システム (BTO) で製品をご提供します。  
□: お客様のご要望に応じて選択可能なスペック。目的とご予算に合わせて最適にカスタマイズしてください。

### オペレーティングシステム

- Windows Vista® Ultimate 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista® Business 32ビット 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows Vista® Home Basic 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Home Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)
- Windows® XP Professional Service Pack 2 正規版 (日本語版/英語版)

### プロセッサ

- インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ
- E4400 (2MB L2 キャッシュ、2GHz、800MHz FSB)
- E4500 (2MB L2 キャッシュ、2.20GHz、800MHz FSB)
- E6550 (4MB L2 キャッシュ、2.33GHz、1333MHz FSB)

- インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ
- E2140 (1MB L2 キャッシュ、1.6GHz、800MHz FSB)
- E2160 (1MB L2 キャッシュ、1.8GHz、800MHz FSB)

### インテル® Celeron® プロセッサ

- 420 (512KB L2 キャッシュ、1.6GHz、800MHz FSB)
- 430 (512KB L2 キャッシュ、1.8GHz、800MHz FSB)

### システムチップセット: インテル® G31Express チップセット (ICH7R)

### システムメモリ

- DIMMソケット×2、デュアルチャネル DDR2-SDRAMメモリ (667/800MHz)
- 512MB  1GB  2GB  4GB

### 表示機能

#### グラフィックスコントローラ

- インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ 3100 (オンボード)
- ATI Radeon™ X1300 128MB (DVI/TV out) [オプション]
- ATI Radeon™ HD 2400 Pro 256MB (DVI/TV out) [オプション]
- ATI Radeon™ HD 2400 XT 256MB (DVI/VGAデュアルモニターケーブル付) [オプション]

### ハードディスクドライブ<sup>※1</sup>

- 80GB  160GB  250GB シリアルATAドライブ: 7,200回転

### 補助記憶装置<sup>※2</sup>

- 3.5インチフロッピーディスクドライブ**
- CD-ROMドライブ:** CD-ROM読込48倍速
- DVD-ROMドライブ:** DVD読込16倍速/CD-ROM読込48倍速
- DVD/CD-RWコンボドライブ:** DVD-ROM読込16倍速/CD-ROM読込48倍速、CD-R書込4倍速、CD-RW書込32倍速
- DVD+/RWドライブ (ダブルレイヤ対応):** CD-ROM読込:40倍速、CD-R書込:40倍速、CD-RW書換:24倍速、DVD-ROM読込:16倍速、DVD+R書込:16倍速 (2層:2.4倍速)、DVD+RW書換:4倍速、DVD-R書込:8倍速、DVD-RW書換:4倍速

- DVD+/RWドライブ以外にCD書き込みソフトがオプションとなります。尚、DVD (MPEG-2) 再生ソフトはオプションとなります。

### システムマネジメント: ASF 2.0、Wake On LAN対応

### RAID構成: RAID1対応

### キーボード

- Dell Entry 日本語キーボード (USB、ホットキー無)
- Dell Entry 英語キーボード (USB、ホットキー無)
- Dell マルチメディア日本語キーボード (USB、ホットキー/パームレスト付)
- Dell マルチメディア英語キーボード (USB、ホットキー/パームレスト付)
- Dell SmartCard対応日本語キーボード (USB、ホットキー無)
- Dell SmartCard対応英語キーボード (USB、ホットキー無)

### サウンド機能: ADI 1984ハイ・デフィニション・オーディオ (オンボード)

### スピーカ

- Dell A225ステレオスピーカ

### コネクタ/ポート

- USB 2.0ポート×8 (前面×2、背面×6)、シリアルポート×1、パラレルポート×1、Ethernet RJ45×1、ヘッドフォン端子 (前面)×1、VGA出力×1、マイクロフォン (背面)×1、ヘッドフォン端子 (背面)×1、ステレオ入力 (背面)×1、ステレオ出力 (背面)×1
- セカンドシリアルアダプタ (オプション): シリアルポート×1、PS/2ポート×2
- 19メディア対応カードリーダー/ライター [オプション]

### モデム

- V.92対応56Kbps PCI Data/FAXモデムカード (オプション)

### ネットワークコントローラ: Broadcom® 10/100/1000 LOM

- 使用環境:** 気温:動作時10°C~35°C、保管時-40°C~65°C、湿度:動作時20%~80%、保管時5%~95% (結露しないこと)

### 安全および各種規格: ENERGY STAR® 4.0、Blue Angel、CECP、TCO 05、WEEE、Japan Energy Law、CES、Japan Green PC、FEMP、South Korea Eco-label、EU RoHS、China RoHS、EPEAT

※1 HDD (ハードディスクドライブ) の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量が異なります。ハードディスクドライブの容量は、1GB=1000の3乗Byte換算値です。1GB=1024の3乗Byte換算の場合は、表記上、同様値でも実際の容量は小さくなります。回転数は最大値となります。※2 倍速は最大値となります。CD-ROMまたは同等の記憶装置を必ずご選択ください。但し、筐体または組み合わせにより、ご提供に制限がある場合もございます。仕様の詳細については弊社営業にお問い合わせください。弊社ホームページにてご確認ください。※ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。※構成や上記仕様により、ご提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。※各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。

上記のスペックは、ホームページでお見積りがとれます。

| 筐体                      | ミニタワー   | デスクトップ  |
|-------------------------|---|---|
| 筐体タイプ                   | ミニタワー   | デスクトップ  |
| ドライブベイ                  | 5.25インチ外部周辺機器ベイ×2<br>3.5インチ外部周辺機器ベイ×1<br>内蔵HDDベイ×2  | 5.25インチ外部周辺機器ベイ×1<br>3.5インチ外部周辺機器ベイ×1<br>内蔵HDDベイ×1  |
| 拡張スロット                  | PCI×2 (搭載可能サイズ:約106.6mm×279.4mm) ※2<br>PCI Express ×16:1 (搭載可能サイズ:約106.6mm×228.6mm) ※2  | PCI Express ×16 [ロープロファイル] ×1 (搭載可能サイズ:約63.5mm×167.6mm) ※2、<br>PCI [ロープロファイル] ×2 (搭載可能サイズ:約63.5mm×167.6mm) ※2   |
| 外形寸法                    | (W) 186.9 × (H) 408.9 × (D) 445 mm  | (W) 116.6 × (H) 397.5 × (D) 361.9 mm  |
| 筐体重量 <sup>※1</sup>      | 約12.34kg  | 約10.4kg   |
| 電源定格出力                  | 305W  | 280W  |
| エネルギー消費効率 <sup>※3</sup> | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ (i 区分): E4400 0.0023、E4500 0.0010、E6550 0.0009、<br>インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ (i 区分): E2140 0.0007、E2160 0.0006<br>インテル® Celeron® プロセッサ (i 区分): 420 0.0014、430 0.0012 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ (i 区分): E4400 0.0023、E4500 0.0010、E6550 0.0009、<br>インテル® Pentium® Dual-Core プロセッサ (i 区分): E2140 0.0007、E2160 0.0006<br>インテル® Celeron® プロセッサ (i 区分): 420 0.0014、430 0.0012 |

※1 システム構成による。※2 サードパーティ製のPCIカードは、物理的干渉により増設できない場合があります。※3 エネルギー消費効率とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 (省エネルギー法) で定める測定方法により測定された消費電力を省エネルギー法で定める複合理論性能で除したものです。

## サービス & サポート

### 標準保守サービス

- **3年間翌営業日出張修理 (オンサイト) サービス<sup>※1</sup>**  
弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた翌営業日にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。
- **3年間パーツ保証**  
ご購入から3年間、システムの復旧に必要な部品を無償で提供します。

### オプションサービス

- **クライアントゴールドテクニカルサポート (GTS)**  
24時間ゴールド専用ダイヤルの電話サポート、障害解決のお手伝いを担当する、テクニカル・アカウント・マネージャ、ファームウェア、ドライバソフトウェア等の更新を通知する変更通知サービスが含まれたサービスです。迅速な障害解決が必要なお客様に最適です。

- **3年間当日出張修理 (オンサイト) サービス<sup>※1</sup>**  
弊社指定のサービスエンジニアが、ご連絡をいただいた当日中にお客様のもとにお伺いして障害確認および修理を行うサービスです。16時まで弊社テクニカルサポートが修理が必要と判断した場合、原則として当日20時までにサービスエンジニアが伺います。月～金の平日のみ対応するタイプと、休日にも対応するタイプがあります。
- **コンプライト・ケア<sup>※</sup> [3, 4, 5年間]**  
水濡れ、落下、火災、衝突による破損など予測できない事故による障害をカバーするサービスです。これらの事故に遭遇した場合、無償にて部品交換、修理または弊社同等性能品に交換させていただきます。本サービスは5年間まで選択が可能です。  
※本サービスは製品購入時のみ選択が可能です。
- **延長保守サービス**  
標準保守サービスを、ご購入日より最長5年間まで延長できる有償サービスです。

- **コーポレートリカバリサービス**  
HDD障害時の修復作業後、ネットワークパラメータの再設定作業、ネットワークプリンタの登録作業 (1台まで)、接続確認までを行います。
- **CFI (カスタム ファクトリー インテグレーション)**  
お客様の環境に合わせてOSやアプリケーションが設定された雛形 (マスター機) を作成いただき、雛形と全く同じ環境のクローンPCを生産するだけでなく、標準品以外の周辺機器の取付・設定をはじめ、TCP/IPの個別パラメータ設定、資産管理ラベルの作成、貼付などを工場生産時に行います。  
※1 出張修理 (オンサイト) 受付時間  
平日対応: 月～金曜日9時～16時 (土・日・祝祭日および年末年始12/30～1/3を除く)  
平日 & 休日対応: 月～日曜日9時～16時 (年末年始12/30～1/3を除く)  
山間部、離島など地域によっては、サービスに制限がある場合があります。  
※各サービスとサポートの詳細は、弊社営業またはホームページ (<http://supportajp.dell.com/support/>) にてご確認ください。

●製品の購入には当社の販売条件が適用されます。●価格及び法人リース料には配送料は含まれておりません。配送料は別途申し受けます。●記載されている内容、外観 (モニタ含む) 及び仕様は予告なく変更される場合があります。●誤操作や故障等より、システムに記録された内容が変化・消失する場合があります。データ損失の責任は一切負いかねます。●データの漏洩を防ぐため、システムの廃棄時にはお客様の責任でハードディスクに記録された情報を消去して下さい。●あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむものではなく、著作権法上、権利者に無断で使用できません。●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものの一部異なる場合があります。●上記仕様は2007年9月20日現在のものです。予告なく変更される場合があります。最新の仕様については、弊社営業またはホームページにてご確認ください。●製品の実際の色は印刷の関係で異なる場合があります。●OptiPlex、DELLロゴは、米国Dell Inc. の商標または登録商標です。●Intel、インテル、Intel Core、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Inside ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

最新の情報はこちら: <http://ad.jp.dell.com/ss/dt/>



古紙配合率100%再生紙を使用しています。

デル株式会社 〒212-8589 川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館20F Tel.044-542-4047 [www.dell.com/jp/](http://www.dell.com/jp/)

1D433001.01.1 2007.09.0A